


COLLECTIONS 2023

R10 B

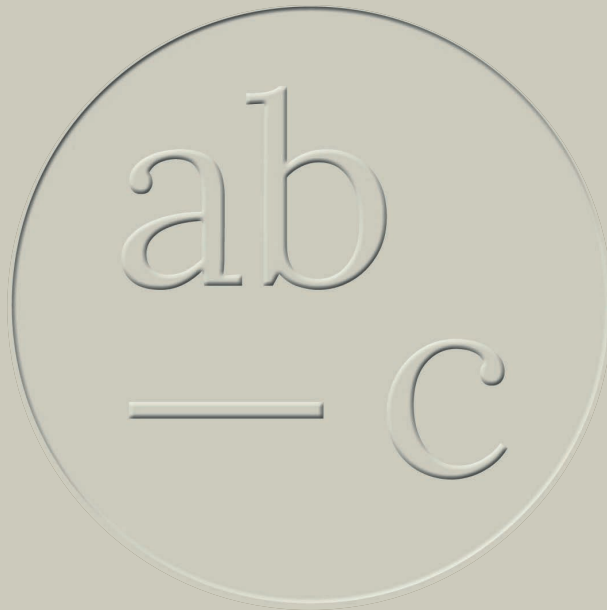

abitare  
la ceramica

A BRAND OF GRESMALT GROUP



CEMENT EFFECT

All Around Concrete

04

Factory

06

Grunge

08

Phorma

10

Walk

12

WOOD EFFECT

All Around Wood tech

14

STONE EFFECT

All Around Stone

16

Geotech

18

Nordic

20

Quarzite

22

Stones buc

24

abitare  
la ceramica

COLLECTIONS 2023

# ALL AROUND CONCRETE

EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



All Around Concrete Sand | 119,8x119,8 Rect

PEI IV R10 B V2  
 Gemäß Gemäß Frostbeständig

CEMENT EFFECT

earth



surfaces  
 nat

grey




surfaces  
 nat

amber



surfaces  
 nat

white

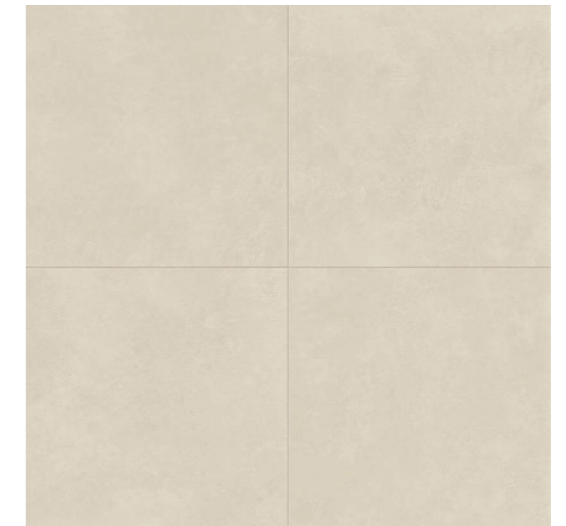

surfaces  
 nat

sand




surfaces  
 nat

midblue



surfaces  
 nat

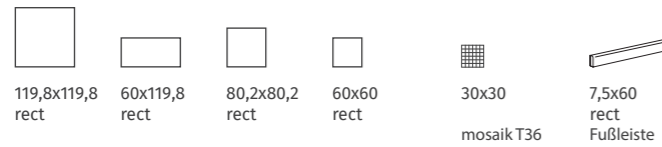

	grey, sand and white only		grey, sand and white only			
nat						
mm	9	9	9	9	9	9
pz/box	1	2	2	4	11	16
m <sup>2</sup> /box	1,44	1,44	1,29	1,44	1,00	
kg/m <sup>2</sup>	21,20	18,30	17,50	17,50	17,50	
box/plt	44	36	42	32	30	
m <sup>2</sup> /plt	63,36	51,84	54,18	46,08	30,00	
kg/plt	1368	974	973	831	550	

Die serie ALL AROUND CONCRETE ist auch 2 cm Stärke in den Farben SAND, GREY und Formaten 80X80 rect.

Die serie ALL AROUND CONCRETE **outdoor** ist auch 9 mm Stärke in den Farben SAND, GREY und Formaten 60x119,8 rect, 80,2x80,2 rect.


Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen.

# FACTORY

EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



Factory Greige | 60x60 Rect

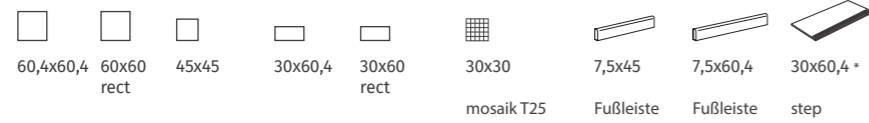

	60,4x60,4		60x60 rect		45x45	30x60,4		30x60 rect	30x30	7,5x45	7,5x60,4	30x60,4*
	nat					grey and sand only			grey and sand only			
mm	9	9	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
pz/box	4	4	8	8	8	11	25	16	8			
m <sup>2</sup> /box	1,46	1,44	1,62	1,45	1,44	1,00						
kg/m <sup>2</sup>	17,50	17,50	16,20	16,20	16,20	16,20						
box/plt	32	32	48	40	40	30						
m <sup>2</sup> /plt	46,72	46,08	77,76	58,00	57,60	30,00						
kg/plt	843	831	1285	965	958	511						

\* Minimumbestellmenge 48 St.

PEI IV R10 B V2  
 Gemäß Gemäß Frostbeständig

## CEMENT EFFECT

black



beige




grey



sand



greige

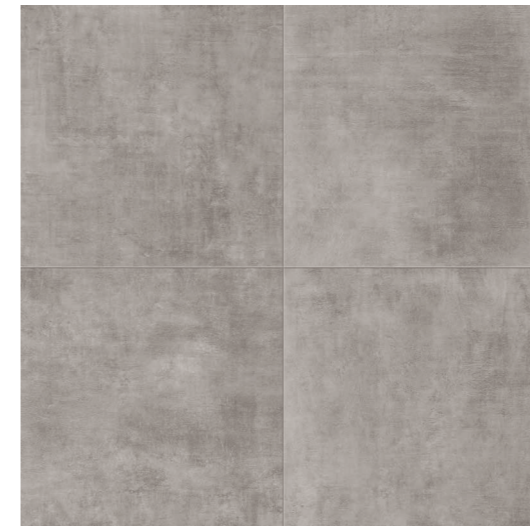

Die serie FACTORY ist auch 2 cm Stärke in den Farben GREY, GREIGE und Formaten 120,8x120,8 rect.

Die serie FACTORY ist auch 2 cm Stärke in den Farben GREY, GREIGE, BLACK, BEIGE und Formaten 60,4x60,4 rect - 60,4x60,4 HP rect.

# GRUNGE

EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



Grunge Beige | 60x119,8 Rect - Grunge Beige Decoro | 60x119,8 Rect

## CEMENT EFFECT

PEI IV R10 B V3  
 Gemäß Gemäß Frostbeständig

white



surfaces  
 nat

beige



surfaces  
 nat

smoke



surfaces  
 nat

multi



surfaces  
 nat

	60x119,8 rect	60x60 rect	30x60 rect	30x30 mosaik T36	7,5x60 rect Fußleiste	30x60 * rect step
nat						
mm	9	9	9	9	9	9
pz/box	2	4	7	11	16	7
m <sup>2</sup> /box	1,44	1,44	1,26	1,00		
kg/m <sup>2</sup>	18,30	17,50	17,50	17,50		
box/plt	36	32	40	30		
m <sup>2</sup> /plt	51,84	46,08	50,40	30,00		
kg/plt	974	831	907	550		

Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen.

\* Minimumbestellmenge 48 St.









Die serie GRUNGE ist auch 2 cm Stärke in den Farben WHITE, MULTI und Formaten 60,4x90,4 rect.

# PHORMA

EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



Phorma Perla | 80,2x80,2 Rect - Phorma Perla | 40x80,2 Rect - Phorma Perla Elegant | 40x80,2 Rect

								
nat								
mm	9	9	9	9	8,8	8,8	9	9
pz/box	2	4	4	7	11	16	2	4
m <sup>2</sup> /box	1,29	1,29	1,44	1,26	1,00		1,29	1,29
kg/m <sup>2</sup>	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50		17,50	17,50
box/plt	36	48	32	40	30		36	48
m <sup>2</sup> /plt	46,44	61,92	46,08	50,40	30,00		46,44	61,92
kg/plt	838	1109	831	907	550		838	1109

\* Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.


PEI IV R10 B V2  
 Gemäß Gemäß Frostbeständig

## CEMENT EFFECT

perla



surfaces



beige




surfaces



grigio




surfaces




musk





surfaces



fumo

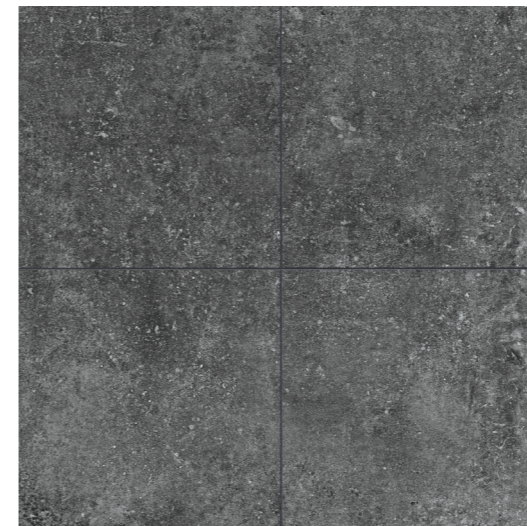

surfaces



Die serie PHORMA ist auch 2 cm Stärke in den Farben BEIGE, PERLA, GRIGIO und Formaten 80x80 rect - 60,4x90,4 rect.

Die serie PHORMA **antislip** ist auch 9 mm Stärke in den Formaten 60x60 rect.



Walk Ivory | 60,4x60,4 - Walk Ivory | 30x60,4

	60,4x60,4	60x60 rect	30x60,4	30x30	7,5x60,4	30x60,4 *
				mosaik T36	Fußleiste	step
nat						
mm	9	9	8,2	8,2	8,2	8,2
pz/box	4	4	8	11	16	8
m <sup>2</sup> /box	1,46	1,44	1,45	1,00		
kg/m <sup>2</sup>	17,50	17,50	16,20	16,20		
box/plt	32	32	40	30		
m <sup>2</sup> /plt	46,72	46,08	58,00	30,00		
kg/plt	843	831	965	511		

\* Minimumbestellmenge 48 St.

PEI IV R10 B V2  
 Gemäß Gemäß Frostbeständig

moka



surfaces  
nat

black



surfaces  
nat

greige




surfaces  
nat

steel



surfaces  
nat

ivory

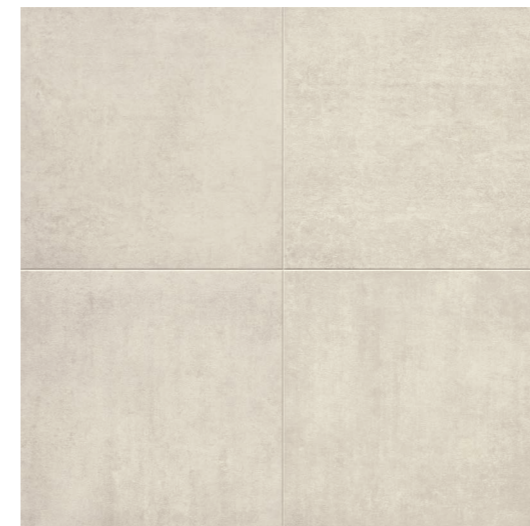

surfaces  
nat

# ALL AROUND WOOD tech

GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



All Around Wood Tech Brown | 20x121 Rect

## WOOD EFFECT

PEI IV R10 B V2  
 tech tech tech  
 Gemäß Gemäß Frostbeständig

brown



surfaces  
tech

grey



surfaces  
tech

honey



surfaces  
tech

natural



surfaces  
tech

	30x121 rect	20x121 rect	10x60 rect Fußleiste
tech			
mm	9	9	9
pz/box	4	6	14
m <sup>2</sup> /box	1,46	1,46	
kg/m <sup>2</sup>	18,30	18,30	
box/plt	36	28	
m <sup>2</sup> /plt	52,56	40,88	
kg/plt	987	773	

Modulierte verlegung mit 3 mm fuge in rahmen der gleichen formatabmessungen.

Die serie ALL AROUND WOOD ist auch 2 cm Stärke in den Farben BROWN, GREY, HONEY, NATURAL und Formaten 30x120,8 rect.



# ALL AROUND STONE

EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



All Around Stone Grey | 60x119,8 Rect - All Around Zen Grey | 60x119,8 Rect

## STONE EFFECT

PEI IV R10 B V2  
 Gemäß Gemäß Frostbeständig


ivory



grey



dark

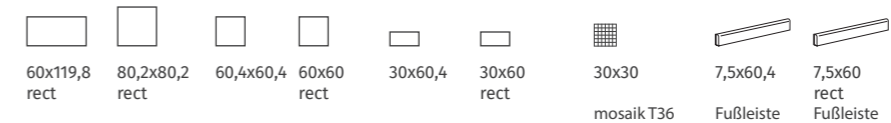

	60x119,8 rect	80,2x80,2 rect	60,4x60,4	60x60 rect	30x60,4	30x60 rect	30x30 mosaik T36	7,5x60,4 rect Fußleiste	7,5x60 rect Fußleiste
nat									
mm	9	9	9	9	9	9	9	9	9
pz/box	2	2	4	4	7	7	11	16	16
m <sup>2</sup> /box	1,44	1,29	1,46	1,44	1,27	1,26	1,00		
kg/m <sup>2</sup>	18,30	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50		
box/plt	36	42	32	32	40	40	30		
m <sup>2</sup> /plt	51,84	54,18	46,72	46,08	50,80	50,40	30,00		
kg/plt	974	974	843	831	914	907	550		

Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen.

Die serie ALL AROUND STONE ist auch 2 cm Stärke in den Farben IVORY, DARK, GREY und Formaten 60,4x120,8 rect.

Die serie ALL AROUND STONE outdoor ist auch 9 mm Stärke in den Farben IVORY, DARK, GREY und Formaten 30x60,4.

# GEOTECH

EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



Geotech Smoke | 60x60 Rect

	60x60 rect	30x60,4 rect	30x60 rect	30x30 mosaik T25	30x60,4 rect wall	7,5x60,4 Fußleiste
nat	beige, bianco, nero and grigio only			beige, bianco, nero and grigio only	beige, bianco, nero and grigio only	beige, bianco, nero and grigio only
mm	9	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
pz/box	4	8	8	11	4	16
m <sup>2</sup> /box	1,44	1,45	1,44	1,00	0,72	
kg/m <sup>2</sup>	17,50	16,20	16,20	16,20	16,20	
box/plt	32	40	40	30	20	
m <sup>2</sup> /plt	46,08	58,00	57,60	30,00	14,40	
kg/plt	831	965	958	511	258	

Die serie GEOTECH ist auch 2 cm Stärke in den Farben BEIGE, SMOKE und Formaten 60,4x120,8 rect - 60,4x60,4 rect.

PEI IV R10 C V2  
 Gemäß Gemäß Frostbeständig

## STONE EFFECT

grigio




surfaces  
nat

bianco



surfaces  
nat

smoke

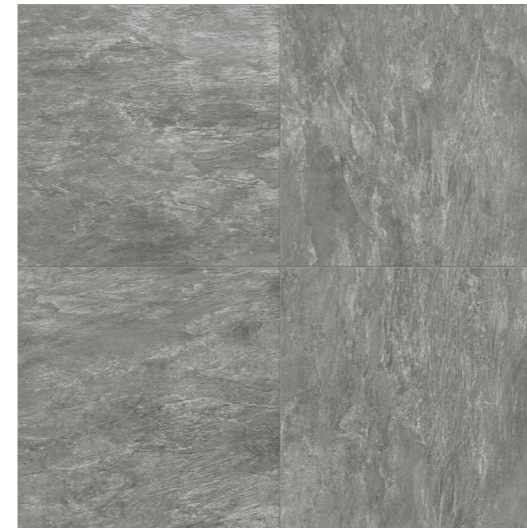


surfaces  
nat

beige



surfaces  
nat

nero

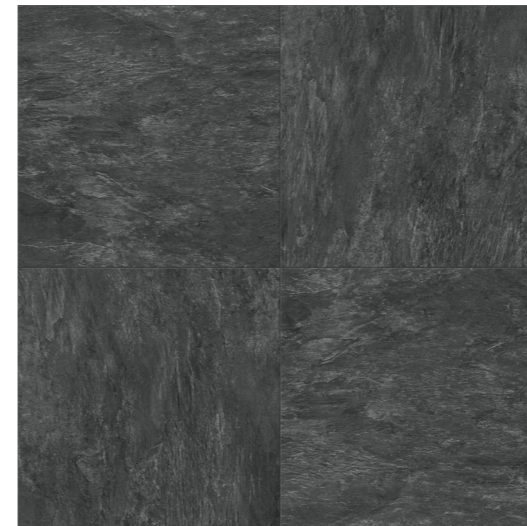

surfaces  
nat

# NORDIC

EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



Nordic Smoke | 60x60 Rect

# STONE EFFECT

PEI IV R10 B V2 Gemäß Gemäß Frostbeständig


white





grey



ivory

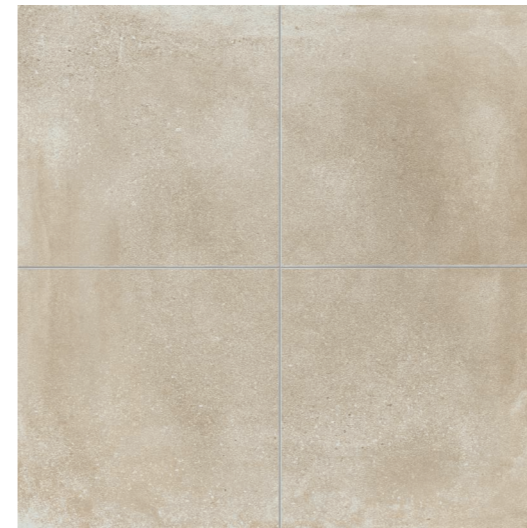

smoke

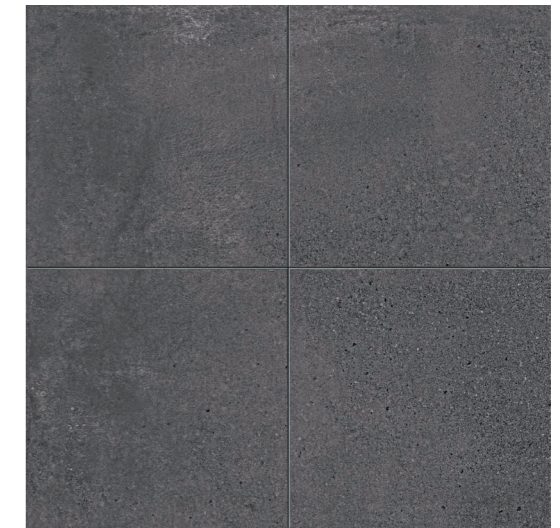

	60x119,8 rect	60,4x60,4	60x60 rect	30x60,4	30x60 rect	30x30 mosaik T36	7,5x60,4 Fußleiste
nat							
mm	9	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
pz/box	2	4	4	8	8	11	16
m <sup>2</sup> /box	1,44	1,46	1,44	1,45	1,44	1,00	
kg/m <sup>2</sup>	18,30	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	
box/plt	36	32	32	40	40	30	
m <sup>2</sup> /plt	51,84	46,72	46,08	58,00	57,60	30,00	
kg/plt	974	782	771	965	958	511	

Die serie NORDIC ist auch 2 cm Stärke in den Farben GREY, IVORY, SMOKE und Formaten 80x80 rect.

# QUARZITE

EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



Quarzite Gold | 60x119,8 Rect

## STONE EFFECT

PEI IV R10 B V3  
 Gemäß Gemäß Frostbeständig

white



gold



grey



	60x119,8 rect	60x60 rect	30x60 rect	30x30 mosaik T36	30x60,4 wall	7,5x60 rect Fußleiste
nat						
mm	9	9	9	9	9	9
pz/box	2	4	7	11	4	16
m <sup>2</sup> /box	1,44	1,44	1,26	1,00	0,72	
kg/m <sup>2</sup>	18,30	17,50	17,50	17,50	17,50	
box/plt	36	32	40	30	20	
m <sup>2</sup> /plt	51,84	46,08	50,40	30,00	14,40	
kg/plt	974	831	907	550	277	

Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen.

Die serie QUARZITE **outdoor** ist auch 9 mm Stärke in den Formaten 60x119,8 rect - 60x60 rect - 30x60 rect.

# STONES buc

GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



Stones Steel | 30x60,4 Buc

## STONE EFFECT

PEI IV R10 B V2  
 buc buc buc  
 Gemäß Gemäß Frostbeständig

gold



surfaces



buc

steel



surfaces



buc

30x60,4  
buc

20x40,4  
buc













15x30x3,7  
buc  
elle

buc	30x60,4 buc	20x40,4 buc	15x30x3,7 buc elle
mm	8,2	8,2	9
pz/box	8	18	8
m <sup>2</sup> /box	1,45	1,46	
kg/m <sup>2</sup>	16,20	16,20	
box/plt	40	48	
m <sup>2</sup> /plt	58,00	70,08	
kg/plt	965	1160	

Die serie STONES ist auch 2 cm Stärke in den Formaten 60,4x120,8 rect - 60,4x60,4 rect - 60,4x60,4 HP Rect - Multisize.

## Technical characteristics\*

CARATTERISTICHE TECNICHE . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE DATEN . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

technical characteristic caratteristica tecnica caractéristique technique Technische eigenschaft característica técnica	reference standard norma di riferimento norme de reference Besugsnorm norma de referencia	value required valore richiesto valeur requise Geforderter wert valor requerido
<b>water absorption (E)</b> assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%
<b>breaking strength (S)</b> forza di rottura (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S)	 ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N
<b>bending strength (R)</b> resistenza alla flessione (R) résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la flexión (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
<b>resistance to abrasion PEI</b> resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI	 ISO 10545-7	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante
<b>thermal shock resistance</b> resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	 ISO 10545-9	no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles
<b>frost resistance</b> resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	 ISO 10545-12	resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes
<b>anm-skeed resistance grade</b> fattore di resistenza alla scivolosità gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento	 DIN EN 16165 - ANNEX B	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante
<b>slip resistance factor in the presence of water and bare feet</b> fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos	 DIN EN 16165 - ANNEX A	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante
<b>size characteristics</b> caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionelle Maßhaltigkeit características dimensionales	 ISO 10545-2	length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longtud y anchura ± 0,6%(max±2mm) thickness spessore / épaisseur / Stärke / espesor ± 5,0%(max±0,5mm) wedging ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad ± 0,5%(max±2mm) flatness planarità / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad ± 0,5%(max±2mm)
<b>linear thermal expansion coefficient</b> coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal	 ISO 10545-8	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible
<b>resistance to chemicals</b> resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química	 ISO 10545-13	min. B
<b>stain resistance</b> resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	 ISO 10545-14	classe ≥ 3

\* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption Es0,5% group B1a.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo B1a.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe B1a.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo B1a.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas a seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo B1a.

## summarizing list of technical characteristics

TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE TECNICHE . TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . ÜBERSICHTSTABELLE DER TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN . TABLA DE RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Porcelain tiles with coloured body ** Gres porcellanato colorato in massa Grès cérame teinté dans la masse Eingefärbtes feinstezeug Gres porcelánico coloreado en masa	Glazed porcelain tiles ** Gres porcellanato smaltato Grès cérame émaillé Glasiertes feinstezeug Gres porcelánico esmaltado
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme
indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme
resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes	resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes
indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo
indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme
$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme

\*\* Accordance to the norme  
Rispondenza alla norma  
Correspondance à la norme  
Übereinstimmung an die  
Norme conformidad con la norma

[abitarelaceramica.it](http://abitarelaceramica.it)

**A BRAND OF GRESMALT GROUP**