

ICON



ab
—c

abitare
la ceramica

Unique, Neutral Colours

ICON COLLECTION
02

COLOURS & SIZES
06

CHARACTERISTICS
08

Aesthetics and Functionality

ICON COLLECTION

Tradition with a contemporary twist. An enveloping and distinctively striking effect. Aesthetics meets functionality in a precious kaleidoscope of colours and sizes that challenges the conventional concept of home living by offering a bold new take on ceramic surfaces.


La tradizione rivisitata con un' essenza contemporanea. Un effetto avvolgente e di grande carattere estetico. Estetica e funzionalità si fondono in una preziosa alchimia di colori e formati superando il solito concetto di abitare proponendo una nuova e qualificata idea di superficie ceramica.

La tradition revisitée dans une essence contemporaine. Un effet enveloppant et extrêmement esthétique. Esthétique et fonctionnalité fusionnent dans une précieuse alchimie de couleurs et de formats, dépassant le concept d'habitat pour proposer une nouvelle idée haut de gamme de surfaces céramiques.

Die neuinterpretierte tradition mit zeitgenössischer essenz. Ein umschmeichelnder effekt von grosser ästhetischer prägnanz. Ästhetik und Funktionalität verschmelzen zu einer hochwertigen Mixtur aus Farben und Formaten und überbieten das herkömmliche Wohnkonzept mit einer neuartigen und fachgerechten Vorstellung der Keramikoberfläche.

La tradición recreada con una esencia contemporánea. Un efecto envolvente y de gran carácter estético. Estética y funcionalidad se unen en una preciosa alquimia de colores y formatos superando el concepto habitual de vivienda, proponiendo una nueva idea de superficie cerámica cualificada.

Icon Beige | 119,8x119,8 48"x48" Rect - Icon Beige | 60x119,8 24"x48" Rect

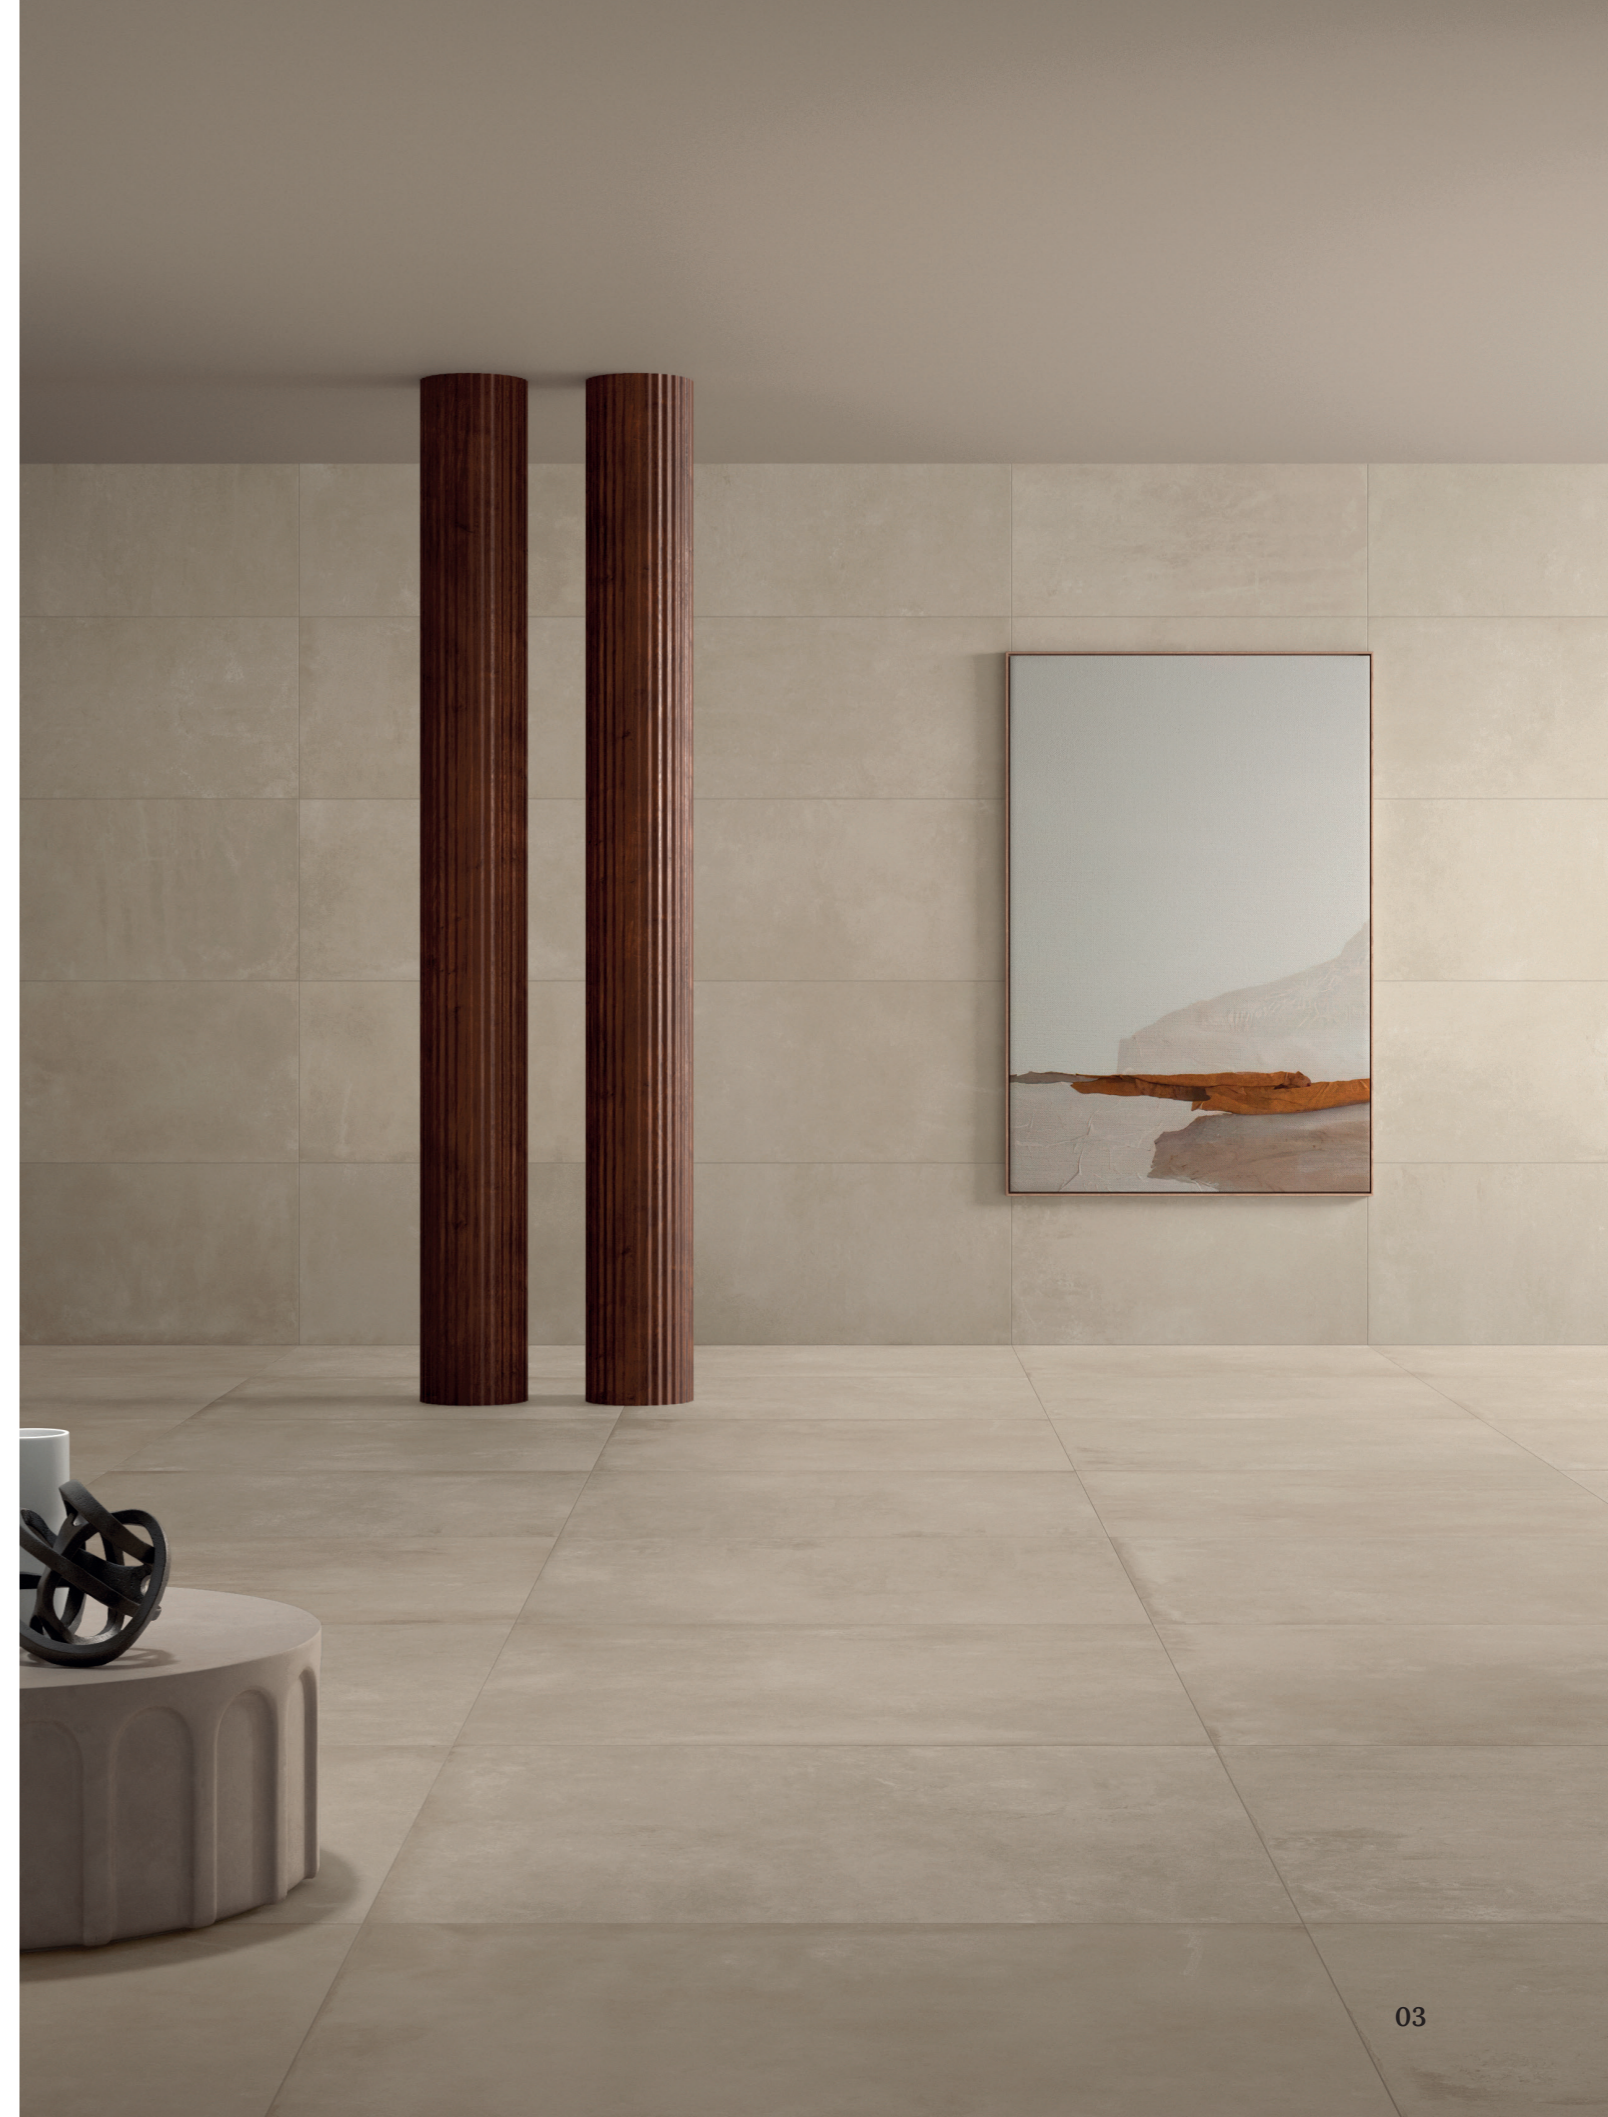



Icon Silver 2cm | 60,4x60,4 24"x24" Rect



Icon Silver | 80,2x80,2 32"x32" Rect - Icon Silver Decoro | 30x60 12"x24" Rect

ICON


PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL

PEI IV R9 Nat R11 2cm Antislip C 2cm Antislip V3 According to According to Resistant


COLOURS & SIZES



Beige

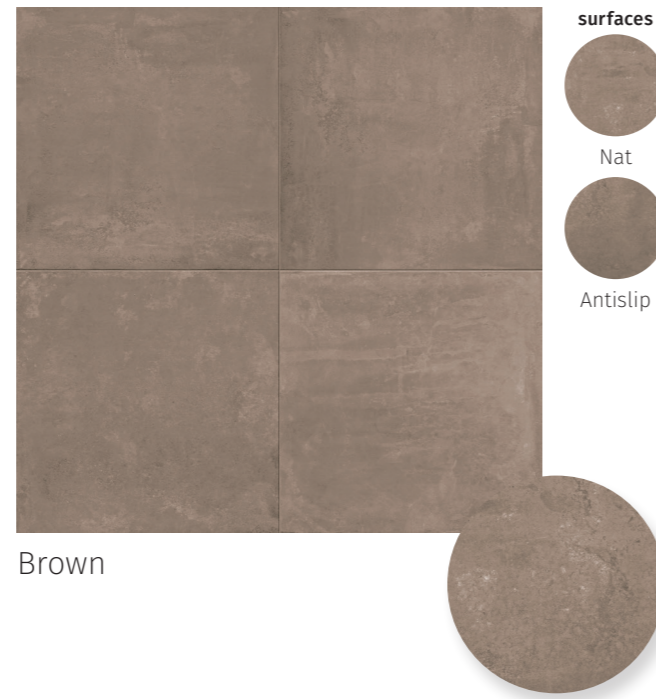

Brown

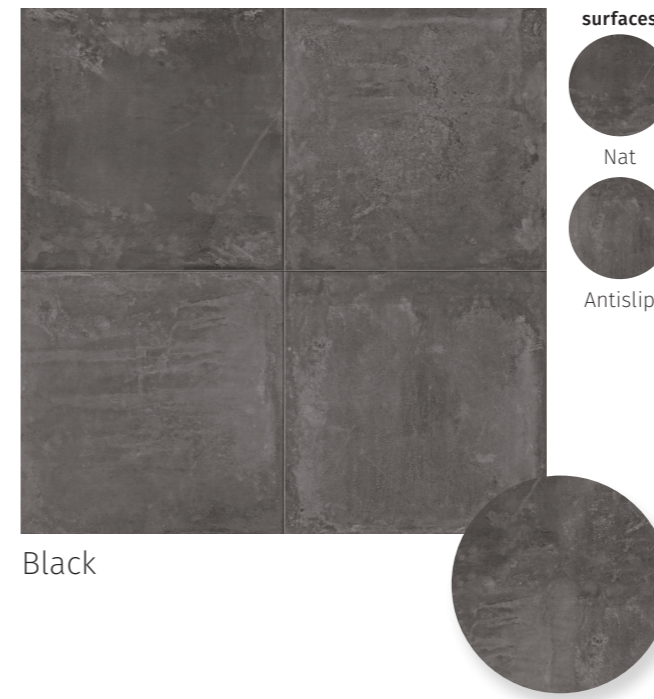

Black




Silver



Smoke


IN	119,8x119,8 Rect 48"x48"	60x119,8 Rect 24"x48"	80,2x80,2 Rect 32"x32"	60,4x60,4 24"x24"	60x60 Rect 24"x24"	60x52 Rect 24"x20 1/2"	30x60,4 12"x24"	30x60 Rect 12"x24"	10x30 Rect 4"x12"	OUT	60,4x60,4 24"x24"	60,4x60,4 Rect 24"x24"	2cm ab our (Beige, Silver, Smoke)




MOSAICO T25
30x30



BATTISCOPA
7,5x60,4



GRADONE
30x60,4x3,5



STEP*
30x30

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog. Para las piezas especiales de los productos de 2 cm de grosor, consultar el catálogo específico.

* Minimum lot per order 44pcs. Lotto minimo per ordine 44pz. Minimumbestellmenge 44 St. Lot minimum par commande 44 pcs. Lote mínimo por pedido 48 pzs

ICON

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL

PEI IV R9 Nat R11 2cm Antislip C 2cm Antislip V3 According to According to Resistant

DECORS



DECORO BEIGE
60x60 Rect 30x60 Rect



DECORO BROWN
60x60 Rect 30x60 Rect



DECORO SILVER
60x60 Rect 30x60 Rect



DECORO SMOKE
60x60 Rect 30x60 Rect















DECORO BLACK
60x60 Rect 30x60 Rect



Icon Smoke | 119,8x119,8 48"x48" Rect

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
119,8x119,8 48"x48" Rect	9	1	1,44	21,20	44	63,36	958	A71	-
60x119,8 24"x48" Rect	9	2	1,44	17,70	36	51,84	942	A51	-
80,2x80,2 32"x32" Rect	8,8	2	1,29	17,00	42	54,18	946	A54	-
60,4x60,4 24"x24"	8,8	4	1,46	17,00	32	46,72	819	A21	-
60,4x60,4 24"x24" Antislip	8,8	4	1,46	17,00	32	46,72	819	A27	-
60,4x60,4 24"x24" Rect 2cm about (Beige, Silver, Smoke)	20	2	0,73	44,00	32	23,36	1053	A75	-
60x60 24"x24" Rect	8,8	4	1,44	17,00	32	46,08	808	A33	-
60x60 24"x24" Dec Rect	8,8	4	1,44	17,00	32	46,08	808	A49	-
60x52 24"x20 1/2" Esagona Rect (Silver, Smoke, Black)	10	4	0,94	20,50	27	25,38	545	A63	-
30x60,4 12"x24"	9	7	1,27	17,00	40	50,80	889	A16	-
30x60 12"x24" Rect	9	7	1,26	17,00	40	50,40	882	A28	-
30x60 24"x24" Dec Rect	8,8	7	1,26	17,00	40	50,40	882	A51	-
10x30 4"x12" Rect	8,8	32	0,96	17,00	68	65,28	1135	A71	-
30x30 12"x12" Mosaico	9	11	1,00	17,50	30	30,00	550	B06	-
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	9	16	-	-	-	-	-	-	P07
30x60,4x3,5 12"x24" Gradone	9	2	-	-	-	-	-	-	P55
30x30 12"x12" Step	9	11	-	-	-	-	-	-	P09

technical characteristic caratteristica tecnica caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica	reference standard norma di riferimento norme de referenc Besugsnorm norma de referencia
water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E)	 ISO 10545-3
breaking strength (S) forza di rottura (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S)	 ISO 10545-4
bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la fl exión (R)	 ISO 10545-4
resistance to abrasion PEI resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI	 ISO 10545-7
thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	 ISO 10545-9
frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	 ISO 10545-12
anm-skeed resistance grade fattore di resistenza alla scivolosità gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento	 DIN EN 16165 - ANNEX B
slip resistance factor in the presence of water and bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos	 DIN EN 16165 - ANNEX A
size characteristics caratteristiche dimensionali caracteristiques dimensionelle Maßhaltigkeit características dimensionales	 ISO 10545-2
linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal	 ISO 10545-8
resistance to chemicals resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química	 ISO 10545-13
stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	 ISO 10545-14

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group B1a.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo B1a.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe B1a.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo B1a.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E≤0,5% Grupo B1a.

value required valore richiesto valeur requise Geforderter wert valor requerido	Porcelain tiles with coloured body ** Gres porcellanato colorato in massa Grès cérame teinte dans la masse Eingefaerbttes feinsteinzeug Gres porcelánico coloreado en masa
≤ 0,5%	according to conforme conformes Gemäß conforme
thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conformes Gemäß conforme
≥ 35 N/mm ²	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante	PEI IV
no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles	according to conforme conformes Gemäß conforme
resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes	resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante	R9 Nat R11 Antislip R11 2cm
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante	C Antislip C 2cm
length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longtud y anchura thickness spessore / épaisseur / Stärke / espesor wedging ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad flatness planarità / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad	± 0,6%(max±2mm) ± 5,0%(max±0,5mm) ± 0,5%(max±2mm) ± 0,5%(max±2mm)
test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
min. B	according to conforme conformes Gemäß conforme
classe ≥ 3	according to conforme conformes Gemäß conforme

** Accordance to the norme
Rispondenza alla norma
Correspondance à la norme
Übereinstimmung an die
Norme conformidad con la norma

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zulässt.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando los considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.

abitare
la ceramica

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.
Via Regina Pacis 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30
infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

a brand of:
gresmalt
GROUP

