




OXID

CONTEMPORARY SURFACES

COMPACT



COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker®

CONTEMPORARY SURFACES

OXID

COLLECTION



unicomstarker®


INDUSTRIALE, METROPOLITANO, OXID SI ISPIRA ALLE
OSSIDAZIONI DEL METALLO DEFINENDO 5 COLORI:
DAL NERO AL BIANCO, DAL CORTEN AL VERDE,
PASSANDO PER L'INTRAMONTABILE SILVER.
IL GRES EFFETTO METALLO PER LA SUA CARATTERISTICA
CANGIANTE DONA PARTICOLARI EFFETTI SCENOGRAFICI
SIA A LOCATION PUBBLICHE CHE ALL'INTIMITÀ DI CASE
PRIVATE.

INDUSTIAL, METROPOLITAN. THE OXID RANGE IS INSPIRED
BY THE OXIDATION OF STEEL AVAILABLE IN 5 DEFINING
COLOURS; BLACK TO WHITE, CORTEN TO GREEN THROUGH
TO TIMELESS SILVER. THIS METALLIC EFFECT STONEWARE,
WITH ITS IRIDESCENT CHARACTERISTICS WILL COMPLIMENT
BOTH PUBLIC SPACES AND PRIVATE HOMES EQUALLY.



OXID

COLLECTION

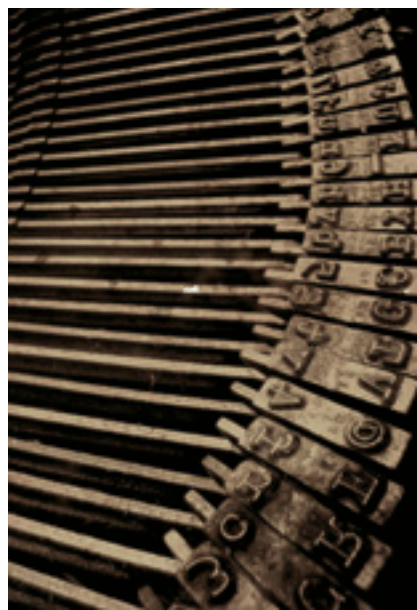

OXID

COLLECTION

produzione - production

industriale - industrial

spessore - thickness


9.5 mm

usi - use

interni residenziali, bagni o locali commerciali e spazi pubblici
housing environments, bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces.

formati - sizes

119,5x119,5 - 60x119,5 - 90x90 - 60x60 - 30x60 - 15x60 - 7,4x30

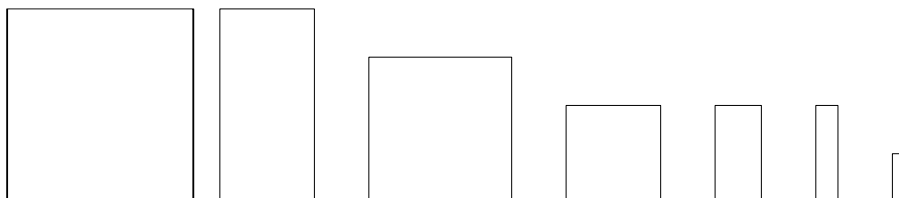

decori - decoration

mosaico - hexagon

complementary pieces

battiscopa smaltato - gradino - gradone - gradone angolare - elemento a L



6

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES





SILVER

8

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES





THE LOFT
lounge hotel

SILVER

floor: 60x119,5 _ 24"x48"

countertop: WOODEN OLIVE 20x120 _ 8"x48"

10

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



SILVER

90x90 _ 36"x36"



SILVER
90x90 _ 36"x36"

12

UNICOMSTARKE
CONTEMPORARY SURFACES



SILVER

floor: 60x60 _ 24"x24"

wall: 7,4x30 _ 3"x12"



OXID 13

SILVER

7,4x30 _ 3"x12"

14

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

LAVA






**LAVA**

floor: 60x60 _ 24"x24"

TITANIUM

wall: hexagon 25x34 _ 10"x13"

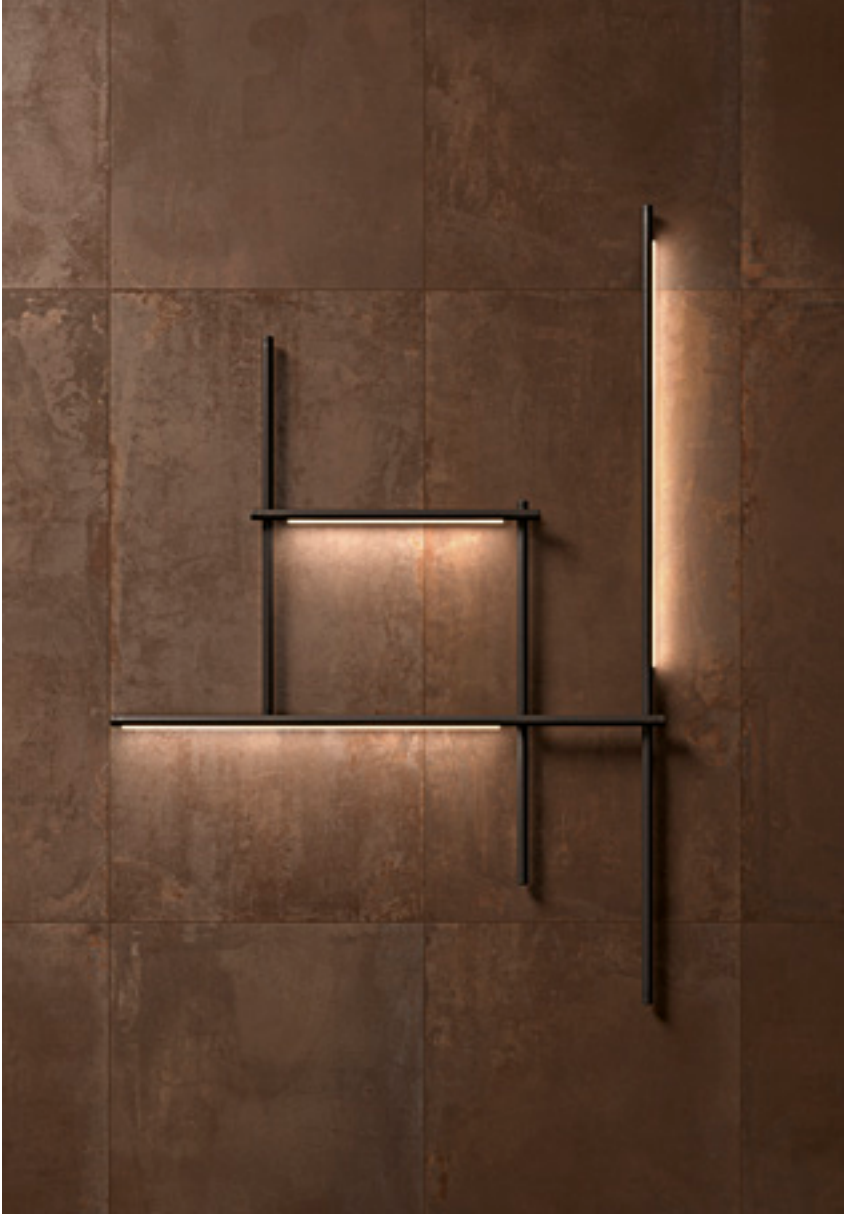

OXID 17

LAVA

60x119,5 _ 24"x48"

18


UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



LAVA

60x119,5 _ 24"x48"



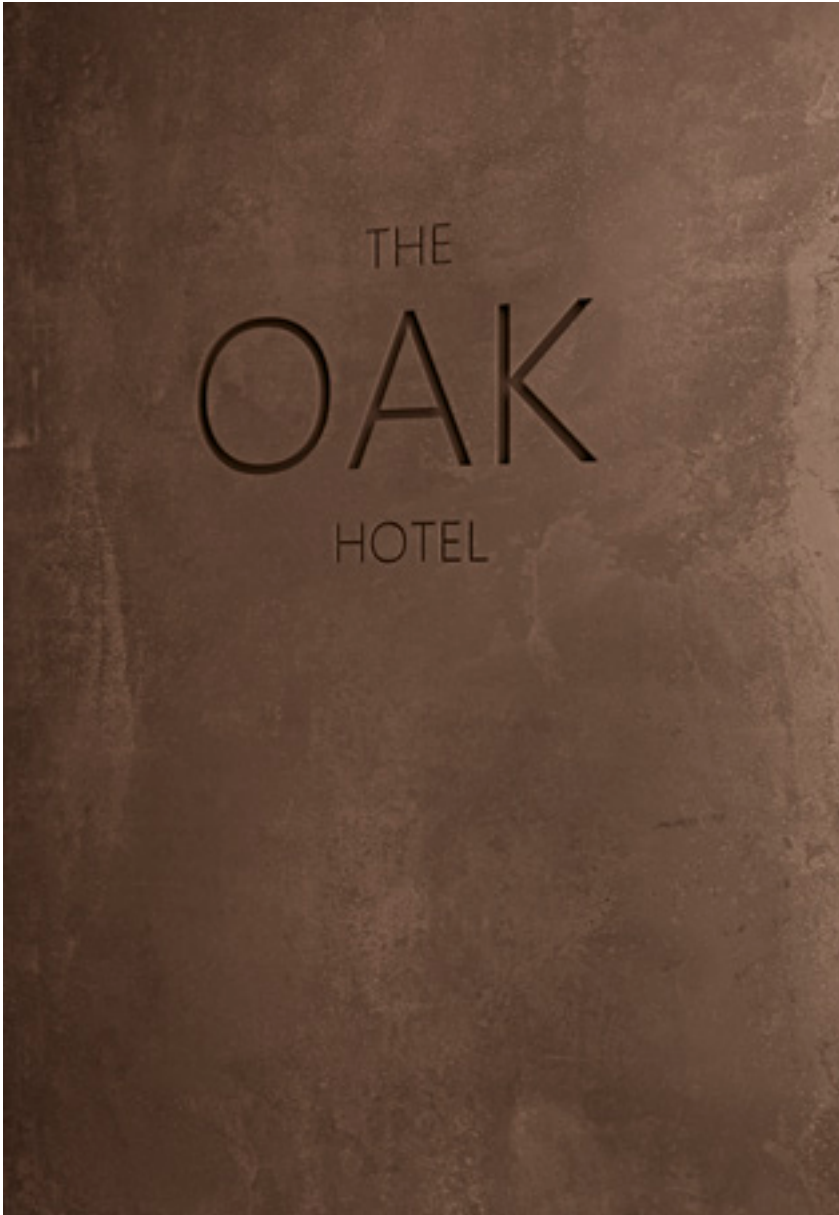

LAVA

wall: 60x119,5 _ 24"x48"

floor: 60x119,5 _ 24"x48"





IRON

24

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



IRON

90x90 _ 36"x36"





IRON

15x60 - 30x60 _ 6"x24" - 12"x24"

**IRON**

60x119,5 _ 24"x48"

28

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



IRON

floor: 60x119,5 _ 24"x48"

wall: hexagon 25x34 _ 10"x13"



IRON
hexagon 25x34 _ 10"x13"

30

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

TITANIUM





32

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES





34

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



TITANIUM

floor: 60x60 _ 24"x24"

SILVER

wall: 15x60 - 30x60 _ 6"x24" - 12"x24"



SILVER

15x60 - 30x60 - 6"x24" - 12"x24"

36

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



TITANIUM

90x90 _ 36"x36"



TITANIUM

90x90 _ 36"x36"





EMERALD

Smile eat



Laugh



EMERALD

60x119,5 _ 24"x48"

**EMERALD**

floor: 60x119,5 _ 24"x48"

TITANIUM

wall: 7,4x30 _ 3"x12"



EMERALD
60x119,5 _ 24"x48"

**EMERALD**

wall: 7,4x30 _ 3"x12"

floor: 60x60 _ 24"x24"

**EMERALD**

wall: 15x60 - 30x60 _ 6"x24" - 12"x24"

IRON


wall: 60x119,5 _ 24"x48"

floor: 60x60 _ 24"x24"

SILVER




LAVA

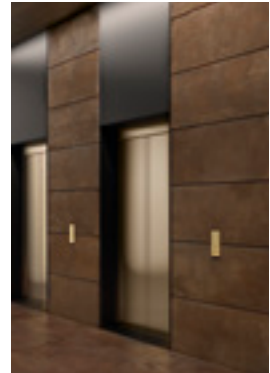


IRON



TITANIUM

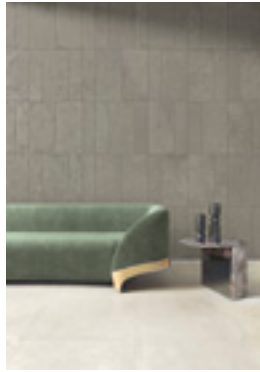

EMERALD

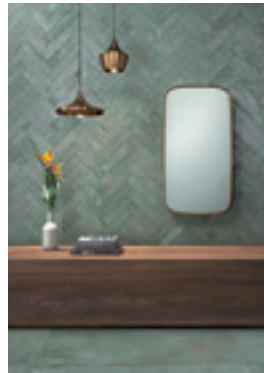

48

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

OXID

COLLECTION



SILVER

OXID 49

L
A
V
A





OXID 51

I R O N

T I T A N I U M






E M E R A L D

OXID 53

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI - SIZES



RETTIFICATO

$$\frac{119,5 \times 119,5}{48'' \times 48''}$$


79



RETTIFICATO

$$\frac{60 \times 119,5}{24'' \times 48''}$$

66



RETTIFICATO

$$\frac{90 \times 90}{36'' \times 36''}$$

66



RETTIFICATO | GRIP

$$\frac{60 \times 60}{24'' \times 24''}$$

54 55



RETTIFICATO

$$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$$

51



RETTIFICATO

$$\frac{15 \times 60}{6'' \times 24''}$$


66



RETTIFICATO

$$\frac{7,4 \times 30}{215/16'' \times 12''}$$

65



MOSAICO

$$\frac{30 \times 30}{12'' \times 12''}$$

115




HEXAGON

$$\frac{25 \times 34}{10'' \times 13''}$$


34

PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS




$$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$$
GRADINO
RETTIFICATO

33




$$\frac{30 \times 60 \times 4}{12'' \times 24'' \times 12/3''}$$
GRADONE
COSTA RETTA
RETTIFICATO

115



$$\frac{30 \times 30 \times 4}{12'' \times 12'' \times 12/3''}$$
GRADONE ANGOLARE
COSTA RETTA DX - SX
RETTIFICATO

118



$$\frac{30 \times 60 \times 5}{12'' \times 24'' \times 2''}$$
ELEMENTO A L
RETTIFICATO

49



$$\frac{7 \times 60}{23/4'' \times 24''}$$
BATTISCOPA
SMALTATO
RETTIFICATO

15

RETTIFICATO | GRIP

34

RETTIFICATO | GRIP


116

RETTIFICATO | GRIP

119


RETTIFICATO | GRIP

50




$$\frac{30 \times 90}{12'' \times 36''}$$
GRADINO
RETTIFICATO

55




$$\frac{30 \times 90 \times 4}{24'' \times 36'' \times 12/3''}$$
GRADONE
COSTA RETTA
RETTIFICATO

140




$$\frac{30 \times 90 \times 4}{24'' \times 36'' \times 12/3''}$$
GRADONE ANGOLARE
COSTA RETTA DX - SX
RETTIFICATO

160



$$\frac{30 \times 90 \times 5}{12'' \times 36'' \times 2''}$$
ELEMENTO A L
RETTIFICATO












96



$$\frac{7 \times 90}{23/4'' \times 36''}$$
BATTISCOPA
SMALTATO
RETTIFICATO

25

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

| | standards | characteristics or properties | declared values |
|--|---|--|--|
|  | ISO 10545-3 | assorbimento d'acqua water absorption | < 0.5% |
|  | ISO 10545-4 | resistenza alla flessione (R) breaking strength | 35 N/mm ² |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi resistance to acid | GLA |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo frost resistance | resiste frost proof |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie stain resistance | 4 |
|  | ISO 10545-2 | ortogonalità orthogonality | ± 0.6% |
|  | ISO 10545-2 | planarità surface flatness | ± 0.5% |
|  | ISO 10545-2 | spessore thickness | 9,5 mm |
| NATURALE  | DIN51097 DIN51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E | coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction (slipperiness) | A+B R10 > 0.42 |
| GRIP  | DIN51097 DIN51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E | coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction (slipperiness) | A+B+C R11 > 0.42 |
|  | | variazioni cromatiche color shade | V2 variazione leggera V2 slight variation |

IMBALLI - PACKING

| cm | inch | | spessore thickness | pezzi/sc pcs/box | m ² /sc sqm/box | kg/sc kgs/box | sc/pl box/pal | m ² /pl sqm/pal | kg/pl kgs/pal |
|-------------|-------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 119.5x119.5 | 48"x48" | rettificato | 9,5 | 2 | 2.86 | 58.33 | 22 | 62.92 | 1283.26 |
| 60x119.5 | 24"x48" | rettificato | 9,5 | 2 | 1.43 | 30.20 | 30 | 43.02 | 906.00 |
| 90x90 | 36"x36" | rettificato | 9,5 | 2 | 1.62 | 36.50 | 20 | 32.40 | 730.00 |
| 60x60 | 24"x24" | rettificato grip | 9,5 | 3 | 1.08 | 22.20 | 40 | 43.20 | 888.00 |
| 30x60 | 12"x24" | rettificato | 9,5 | 6 | 1.08 | 22.20 | 48 | 51.84 | 1065.60 |
| 15x60 | 6"x24" | rettificato | 9,5 | 12 | 1.08 | 21.80 | 48 | 51.84 | 1046.40 |
| 7,4x30 | 3"x12" | rettificato | 9,5 | 40 | 0.89 | 19.20 | 60 | 53.28 | 1152.00 |
| 30x30 | 12"x12" | mosaico | | 11 | 0.99 | 18.00 | 36 | 35.64 | 648.00 |
| 25x34 | 10"x13" | hexagon | | 6 | | 13.20 | | | |
| 7x60 | 2 3/4" x24" | battiscopa smaltato rettificato | | 12 | | 9.96 | | | |
| 7x90 | 2 3/4" x36" | battiscopa smaltato rettificato | | 8 | | 12.80 | | | |
| 30x60 | 12"x24" | gradino rettificato grip | | 8 | | 31.20 | | | |
| 30x90 | 12"x36" | gradino rettificato | | 4 | | 23.80 | | | |
| 30x60 | 12"x24" | gradone costa retta rettificato grip | | 4 | | 17.20 | | | |
| 30x90 | 12"x36" | gradone costa retta rettificato | | 2 | | 15.00 | | | |
| 30x30 | 12"x12" | gradone ang costa retta rett. dx/sx grip | | 2 | | 4.30 | | | |
| 30x90 | 12"x36" | gradone ang costa retta rett. dx/sx | | 1 | | 8.20 | | | |
| 30x60 | 12"x24" | elemento a L grip | | 4 | | 17.20 | | | |
| 30x90 | 12"x36" | elemento a L | | 2 | | 13.90 | | | |

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
 per rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
 pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat
 fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugе von 2 mm vorsehen – fuer modulverlegung eine fugе von 3 mm

**UNICOMSTARKER OXID COLLECTION
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT**

CONTACTS

UNICOM SRL

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
F italy +39 (0)536 926038
F world +39 (0)536 926033
F europe +39 (0)536 926023
unicomstarker.com

UNICOMSTARKER SHOWROOM

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.

The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes

Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.

Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.



think
outside
the box

