

TRUST



ab
— c

abitare
la ceramica

Contemporary atmosphere

TRUST COLLECTION

Ceramic material changes and evolves, using exclusive technology to create products with superb aesthetic impact. The subtle charm of surfaces with barely perceptible graphic ripples, produced in five positively contemporary colour versions, enriched by a wide choice of sizes, starting with the large 60x119,8 cm tile. All this for flooring solutions with a strong emotional impact, perfect for giving modern settings seamless continuity, dimensionality and consummate style.

La materia ceramica si modifica e si evolve utilizzando una tecnologia esclusiva per ottenere prodotti di alto impatto estetico. Il fascino discreto di superfici con increspature grafiche appena accennate, realizzate in

cinque varianti cromatiche di sicuro sapore contemporaneo, si arricchiscono attraverso la proposta di numerose soluzioni dimensionali a partire dal grandissimo formato 60x119,8 cm. Tutto ciò per soluzioni pavimentali di forte impatto emotivo, perfette per dare continuità, spazialità ed eleganza agli ambienti moderni.

La matière céramique se modifie et évolue grâce à une technologie exclusive permettant d'obtenir des produits au grand impact esthétique. Le charme discret de surfaces, agrémentées d'ondulations graphiques à peine soulignées et réalisées dans cinq variantes chromatiques au style résolument contemporain, s'enrichit grâce aux nombreuses dimensions comme le très grand

format 60x119,8 cm. Tout cela permet de créer des sols spectaculaires, parfaits pour apporter continuité, spatialité et élégance aux espaces modernes.

Das Keramikmaterial verändert und entwickelt sich weiter und ermöglicht mit Hilfe einer exklusiven Technologie die Herstellung ästhetisch anspruchsvoller Produkte. Der diskrete Charme von Oberflächen mit fein angedeuteten Wellenlinien ist in fünf topmodernen Farbvarianten und zahlreichen Größen ausgehend vom Großformat 60x119,8 cm erhältlich. All dies führt zu sehr eindrucksvollen Bodenbelaglösungen, die in einem modernen Interieur für ein fließendes und elegantes Raumkontinuum sorgen.



TRUST


Stone effect



PORCELAIN TILES WITH
COLOURED BODY DIGITAL

IN
60x119,8 Rect
60,4x60,4
60x60 Rect
30x60,4
30x60 Rect

OUT
60,4x120,8 Rect 2cm
(Silver, Grey)






Trust Silver 2cm | 60,4x120,8 24"x48" Rect

TRUST


PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL

PEI IV R9 Nat R11 2cm C 2cm V3 According to According to Resistant

COLOURS & SIZES

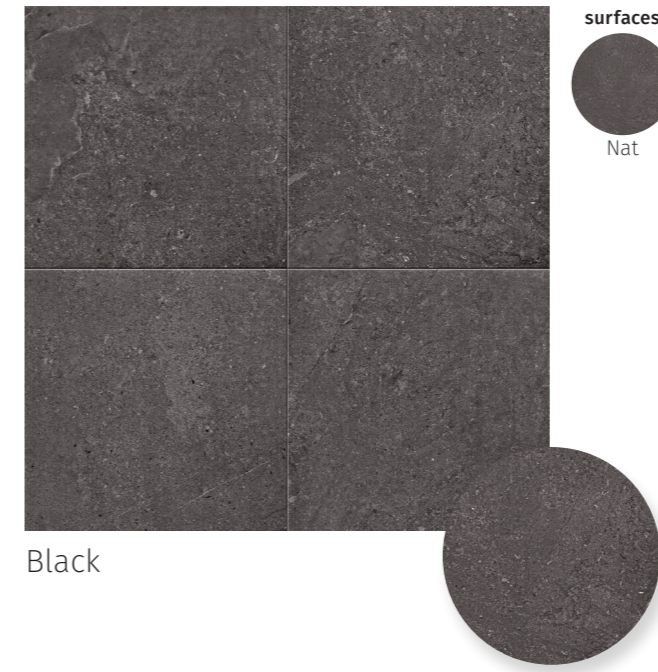

IN 60x119,8 Rect 24"x48"	60,4x60,4 24"x24"	60x60 Rect 24"x24"	30x60,4 12"x24"	30x60 Rect 12"x24"	OUT 60,4x120,8 Rect 24"x48" 2cm ab our (Silver, Grey)



MOSAICO T36
30x30



BATTISCOPIA
7,5x60,4

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog. Para las piezas especiales de los productos de 2 cm de grosor, consultar el catálogo específico.

TRUST

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL

DECORS



STRIPE WHITE
30x60 Rect



STRIPE BEIGE
30x60 Rect



MURETTO MIX BEIGE
30x60 Rect

PEI IV R9 Nat R11 2cm C 2cm V3 According to According to Resistant



STRIPE SILVER/GREY
30x60 Rect



STRIPE BLACK
30x60 Rect



MURETTO MIX GREY
30x60 Rect













Stone effect



Trust Grey 2cm | 60,4x120,8 24"x48" Rect

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x120,8 24"x48" Rect 2cm about (Silver, Grey)	20	1	0,73	45,00	30	21,90	1011	A88	-
60x119,8 24"x48" Rect	9	2	1,44	17,70	36	51,84	943	A51	-
60,4x60,4 24"x24"	9	4	1,46	17,00	32	46,72	819	A21	-
60x60 24"x24" Rect	9	4	1,44	17,00	32	46,08	808	A33	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965	A16	-
30x60 12"x24" Rect	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958	A28	-
30x60 12"x24" Stripe Rect	9	7	1,26	17,00	40	50,40	882	A33	-
30x60 12"x24" Muretto Mix Rect	9	7	1,26	17,00	40	50,40	882	A33	-
30x30 12"x12" Mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511	B06	-
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P07

Technical characteristic* Caratteristica tecnica Caractéristique technique Technische eigenschaft	Reference Standard Norma di riferimento Norme de reference Besugsnorm
Water absorption (E) Assorbimento d'acqua (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 ISO 10545-3
Breaking strength (S) Forza di rottura (S) Contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S)	 ISO 10545-4
Bending strength (R) Resistenza alla flessione (R) Résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 ISO 10545-4
Resistance to abrasion PEI Resistenza all'abrasione superficiale PEI Résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen oberflächenabnutzung PEI	 ISO 10545-7
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	 ISO 10545-9
Frost resistance Resistenza al gelo Resistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12
Anm-skeed resistance grade Fattore di resistenza alla scivolosità Gré de resistance à la glissance Rutschfestigkeit	 DIN EN 16165 - ANNEX B
Slip resistance factor in the presence of water and bare feet Fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi Facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im barfußbereich	 DIN EN 16165 - ANNEX A
Size characteristics Caratteristiche dimensionali Caractéristiques dimensionelle Maßhaltigkeit	 ISO 10545-2
Linear thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient	 ISO 10545-8
Resistance to chemicals Resistenza ai prodotti chimici Resistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen chemikalien	 ISO 10545-13
Stain resistance Resistenza alle macchie Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	 ISO 10545-14

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorpsion E≤0,5% group BIa. Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo BIa. Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe BIa. Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo BIa.

Value required Valore richiesto Valeur requise Geforderter wert	Accordance to the norme Rispondenza alla norma Correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norm
≤ 0,5%	According to Conforme Conformes Gemäß
Thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 n Thickness < 7,5mm ≥ 700 n	According to Conforme Conformes Gemäß
≥ 35 N/mm²	According to Conforme Conformes Gemäß
According to producer's Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut herstellerangaben	PEI IV
No sample must show visible defects Nessun campione deve presentare difetti visibili Aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein exemplar soll sichtbare schäden aufweisen	According to Conforme Conformes Gemäß
Resistant Resistenti Résistants Widerstandsfähig	Resistant Resistenti Résistants Widerstandsfähig
According to producer's Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut herstellerangaben	R10 Nat R11 2cm
According to producer's Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut angaben des herstellere	C Nat C 2cm
Lenght and width Lunghezza e larghezza / Longueur et largeur / Länge und breite Thickness Spessore / Epaisseur / Stärke Wedging Ortogonalità / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit Flatness Planarità / Planéité / Ebenflächigkeit	± 0,6% (Max±2mm) ± 5,0% (Max±0,5mm) ± 0,5% (Max±2mm) ± 0,5% (Max±2mm)
Test method available Metodo di prova disponibile Méthode d'essai disponible Verfügbare prüfmethode	A ≤7 x 10⁻⁶/°c
Min. B	According to Conforme Conformes Gemäß
Classe ≥ 3	According to Conforme Conformes Gemäß

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zulässt.

abitare
la ceramica

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.
Via Regina Pacis, 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 30 00 - fax +39 0536 188 30 30
infoabitare@gresmalt.it - www.abitarelaceramica.it

a brand of:
gresmalt
GROUP

